


MIRADOR ZONING

**BUS
CAN**



Systeme de detection d'intrusions nouvelle generation permettant le ZONING.

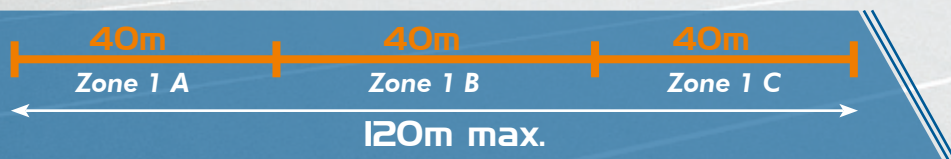

GRÂCE AU SYSTÈME MIRADOR ZONING, UNE ZONE EST DIVISIBLE EN 3 SOUS ZONES, AFIN DE PERMETTRE LE PRÉ-POSITIONNEMENT DE CAMÉRA.



Grâce à son système de protection périphérique, **PRODATEC** a élaboré une nouvelle génération de barrière unique en son genre : **Mirador Zoning**. Conçue pour du pré-positionnement de caméra vidéo elle permet sur une distance de 120m de créer 3 alarmes intrusions distinctes pour une même zone.

Plus de souplesse


- Hauteur :
2m : 2 à 8 faisceaux,
2m50 : 2 à 10 faisceaux,
3m : 2 à 16 faisceaux.
- Mémorisation horodatée des 250 derniers événements.
- Un seul et unique profil pour une colonne double direction

Plus d'innovations

- Haute fiabilité par son système de zoning permettant de créer 3 zones de détection distinctes sur des portées extérieures de 120m.
- Chaque sous zone délivre une information alarme intrusion indépendante permettant la préposition de caméra.

Plus de performances

- Les colonnes sont raccordées entre elles par un seul et unique BUS (dialogue des colonnes + synchronisation + multiplexage des faisceaux) pouvant être connecté avec d'autres produits de la gamme PRODATEC. Notre système BUS permet de simplifier le câblage, le paramétrage et la maintenance sur site.
- Possibilité de connexion IP pour l'accès à distance.

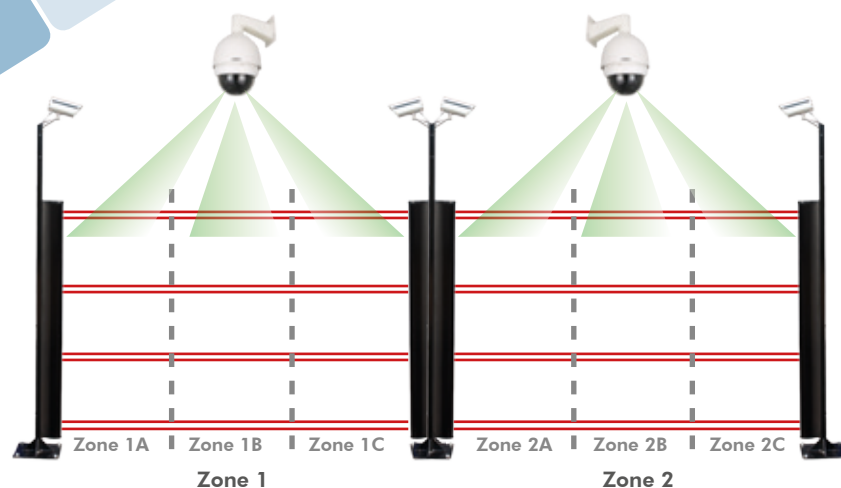

Plus de facilité

- Système livré : Pré-câblé et paramétré
- Alignement intégré ne nécessitant qu'une seule personne lors de son installation.



Grâce à sa gestion interne informatisée, **MIRADOR ZONING** est entièrement paramétrable sur PC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation maxi avec chauffage	70 VA par volume
Portée extérieure (suivant conditions atmosphériques)	120 m
Multiplexage des faisceaux + synchronisation par liaison BUS	1 paire 0,75 mm2
Gestion paramétrable	Logiciel
Discriminateur de brouillard	Sortie sur relais
Hauteur et faisceaux	2m : 2 à 8 Fcx 2m50 : 2 à 10 Fcx 3m : 2 à 16 Fcx
Relais alarmes	• 3 relais intrusions par zone • 1 relais masquage par barrière • Alarme autoprotection • Alarme technique • Relais optionnel pour chapeau anti-appui
Système d'alignement intégré à chaque colonne	Buzzer ou PC ou Multimètre
Sortie relais (dans coffret synthèse d'alarme)	contact 1RT 50 mA
Protocole de dialogue	CAN
Température de fonctionnement	-25°C à +55°C