

# SENTINEL 8





Systeme de detection d'intrusion pour les ouvertures de porte ou fenetre. Conçu pour les professionnels et les particuliers.



**Portée 6 m**


**DORMEZ SUR  
VOS DEUX OREILLES :  
SENTINEL VEILLE !**

La barrière infrarouge Sentinel 8 est composée de deux colonnes très fines, munies d'un émetteur et d'un récepteur. L'ensemble est doté d'un profil en aluminium de 34 mm permettant de s'adapter dans les encastresments des fenêtres et des portes. Synchronisation et multiplexage des faisceaux par une paire filaire.

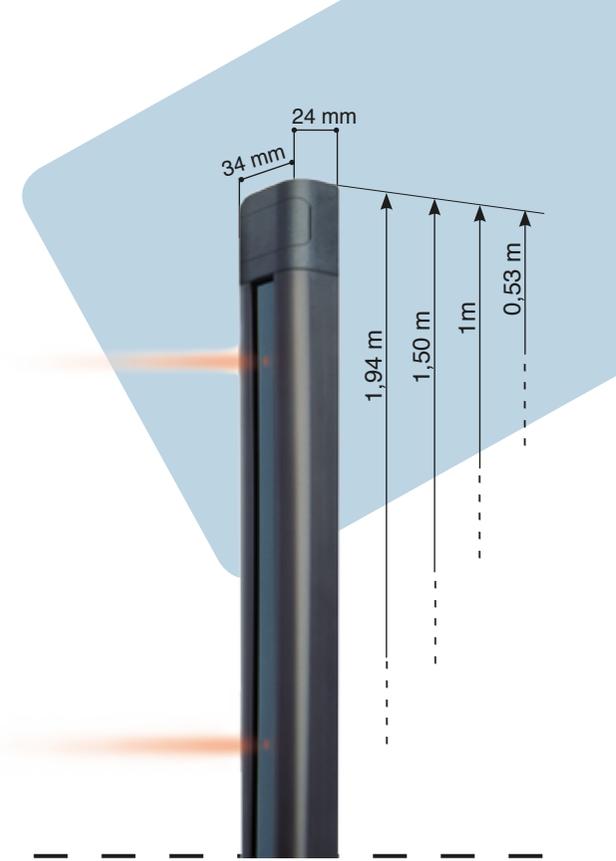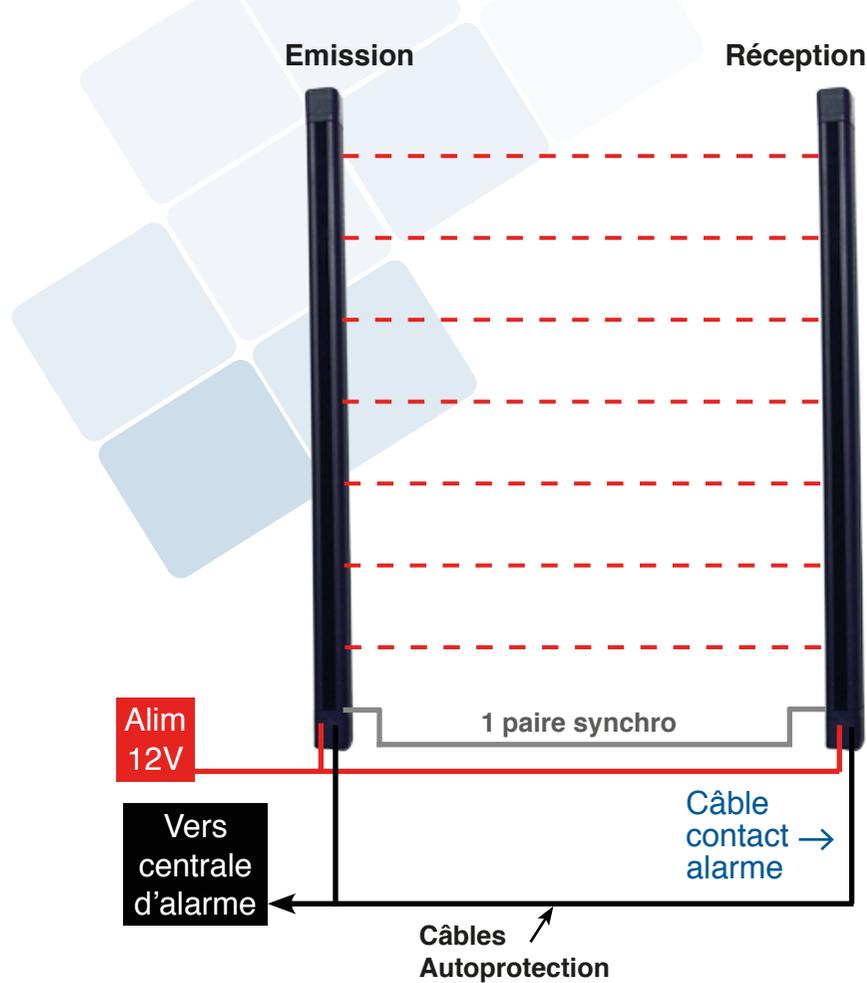

**Option peinture :** Permet de peindre l'intégralité\* de la barrière (supports de fixation + profil aluminium) selon le RAL souhaité (à fournir)

\* Sauf le filtre infrarouge

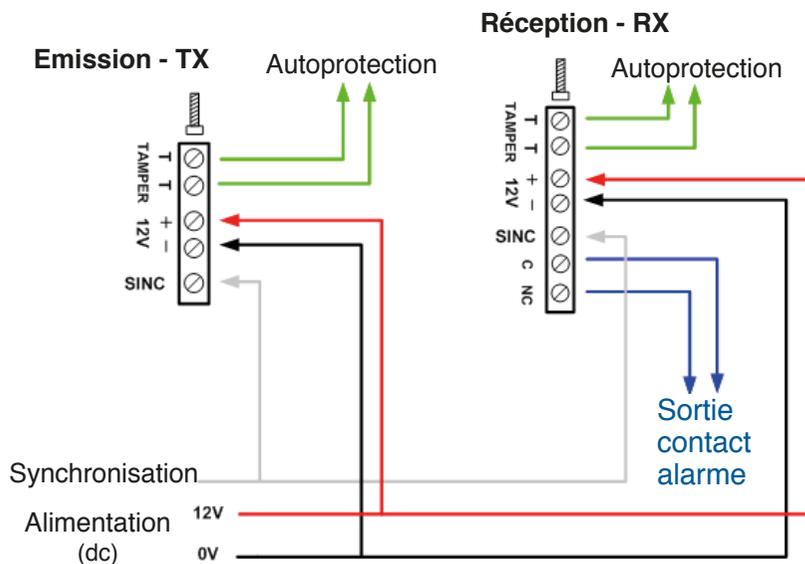

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation	12 VDC
Portée max. extérieure	6 m
Consommation	max 51 mA (avec 8 faisceaux)
Température de fonctionnement	de -10°C à +55°C
Indice de protection	IP34
Synchronisation	Filaire
Temps de coupure	200 ms à 1000 ms