

VIGITACT >>> Système de détection de chocs sur clôture

CONÇU SPÉCIFIQUEMENT POUR DÉTECTER
TOUTE TENTATIVE D'INTRUSION
PAR DÉCOUPE DE GRILLAGE
OU FRANCHISSEMENT DE LA CLÔTURE



IP



**Un analyseur =
2 zones de 250m**



L'analyseur du système de sécurité périmétrique Vigitact repousse les limites des performances de la détection d'intrusion bien au-delà des technologies similaires actuellement utilisées dans ce secteur. Vigitact prévient de toute tentative de franchissement telles que l'escalade, le cisaillement, ou l'arrachement de votre clôture en tenant compte des phénomènes climatiques.

LA FORCE DE L'INNOVATION

Buzzer intégré

Chaque analyseur est équipé d'un buzzer qui facilite l'aide au paramétrage. Le buzzer est actif uniquement lors du paramétrage.

Journal des événements

L'analyseur Vigitact tient un journal des événements qui enregistre le détail de chaque détection d'alarme initiée par l'analyseur. Chaque événement est horodaté et accompagné d'une description de l'évènement.



Capacité de signalisation par relais

Chaque analyseur Vigitact offre 4 sorties relais qui peuvent être configurées comme alarme et indicateur de localisation.

Lorsque l'analyseur est en mode de configuration autonome, il permet de délivrer les signaux d'alarmes localement ou de les transmettre sans sortie relais.

Capacité d'enregistrement audio

Chaque événement d'alarme détecté par l'analyseur Vigitact génère un signal audio par le câble de détection. Cette condition d'alarme est enregistrée dans l'analyseur ainsi pouvant être rappelée. L'enregistrement audio se fait en continu de telle sorte qu'en cas d'alarme, les sons préenregistrés soient disponibles à des fins de vérification.

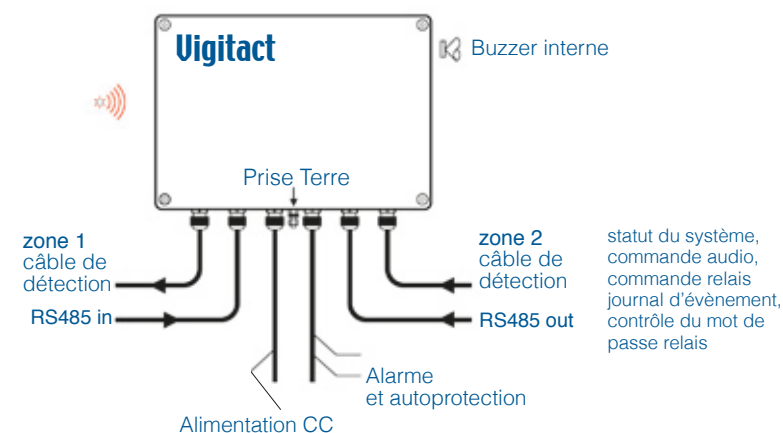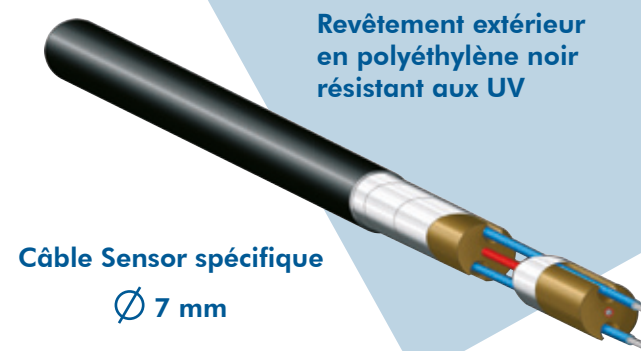

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sortie relais	contact sec
Température de fonctionnement	-30°C à +70°C
Mise en oeuvre	Bus de données RS485 avec boucle
Alimentation	12 VDC
Dimensions	260Lx160 hx90 d (mm)
Poids	1,8 kg
Indice de protection	IP 65